# PTFWHF-19Wホワイト（Display）PTFBHF-19Wブラック

19インチワイドTFT | WXGA+ | 最大解像度 1440×900 | 1619万色表示 | コントラスト比 700:1 | 応答速度 5ms | 輝度 300cd/m² | VESA | チルト角 -4°〜20° | 日本語OSD対応 | 視野角 水平160° 垂直160°



## TFT19インチワイド液晶カラーディスプレイ





19インチ TFT液晶ワイドディスプレイ
「RoHS指令」準拠モデル

**PTFWHF-19W**ホワイト/**PTFBHF-19W**ブラック

メーカー希望小売価格 オープン価格

 このページをプリントする　 製品拡大写真(JPG)

## 商品特長

### 19インチ液晶ワイドモデル

一般的なワイド画面（16：9）に近い縦横比（16：10）なので、DVDや映画など、より臨場感を感じることができます。さらに、ワイドな表示領域を利用して、一度に複数のアプリケーションを立ち上げても、ウインドウを重ねず開けるので、効率的に作業を進めることが可能です。

### 5/1000秒の応答速度

このディスプレイの応答速度は5ms！DVDムービーからゲームまで、あらゆる動画がストレスなく楽しむことができます。




### 高画質映像を実現する、デジタル入力DVI-Dに対応

PCからのデジタル信号をダイレクトに入力できるDVI-D24ピン端子を装備。信号の劣化が極めて少なく、色の変化も抑えることができます。また、通常のアナログ入力（D-SUBミニ15ピン）端子も装備。




### スピーカー内蔵

オーディオの入力を装備し、スピーカー（1.5W x 2）を内蔵しています。スピーカー位置は、モニタ前面になります。




### すっきり操作ボタン

モニタ前面にすっきりした操作ボタンを配置しました。




### 「RoHS指令」準拠モデル

2006年7月1日よりEU諸国で施行された「RoHS指令」準拠モデルです。環境へ配慮した安全な製品を、お客様にご提供いたします。




RoHS指令とは…
Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electric equipmentの略。電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限に関するEUの指令。対象物質は、（1）鉛（2）水銀（3）カドミウム（4）六価クロム（5）ポリ臭化ビフェニール（6）ポリ臭化ジフェニルエーテルの6種類。2006年7月1日より施行されました。

### 「J-Moss」準拠モデル

プリンストンは、資源有効利用促進法の見直しによる対象製品に、特定の化学物質の含有率が基準値以下であることを示すグリーンマーク表示をおこなっています。




J-Mossとは…
経済産業省で資源有効利用促進法の見直しにより、家電製品及びパーソナルコンピュータなど7品目を対象に、特定の化学物質の含有表示方法を定めた規格JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法（the marking of presence of the specific chemical substances for electrical and electronic equipment）」の通称です。 特定物質：鉛，六価クロム，水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニール)，PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の計6物質です。

### VESAアームに対応


75mmピッチのVESAアームに対応しています。

### セキュリティロックスロットで盗難防止

Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応した鍵穴を装備し、盗難防止対策も万全。



### 外形寸法

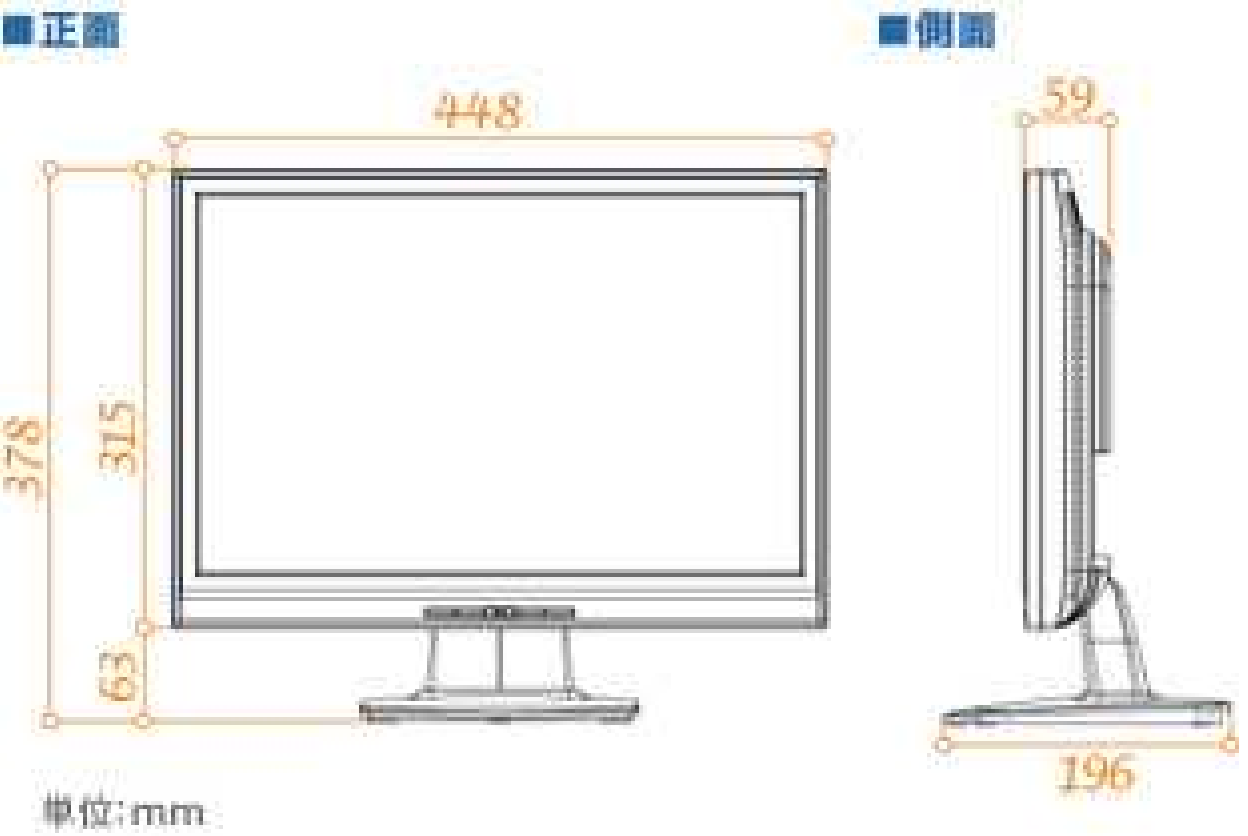





### 台座の取り外しが簡単




**プリンストンの液晶ディスプレイは、以下の規格に適合している製品です。**

| | |
|---|---|
| エナジースター | アメリカ環境保護局(EPA)が定めた省エネルギープログラムです。 |
| グリーン購入法 | グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の促進等に関する法律）は、国などの機関にグリーン購入の取り組みを義務づけるとともに公共団体、事業者、国民にもグリーン購入を努めるべきことを定め、また事業者、国民、団体、国が環境物品に関する適切な情報提供を進めることを目的にして定められました。 |
| VCCI | 情報処理装置等電波障害自主規制協議会<br>( Voluntary Control Council for Interference by Information Technology ) |

▲ PAGETOP

## 商品仕様

| 型番（※） | PTFWHF-19W（ホワイト） | PTFBHF-19W（ブラック） |
|---|---|---|
| パネルタイプ | 19.0"ワイドTFT | |
| 最大表示面積(mm) | W410.4×H256.5 | |
| 最大表示解像度 | 1440×900※1 | |
| 画素ピッチ(mm) | 0.285×0.285 | |
| 最大表示色 | 1619万色 | |
| 標準視野角度 | 水平方向160度<br>垂直方向160度 | |
| コントラスト比 | 700:1 | |
| 最大輝度 | 300cd/m² | |
| 応答速度 | 5ms | |
| 水平周波数 | 31.5KHz～84.0KHz | |
| 垂直周波数 | 56.0～76.0Hz | |
| 入力信号 | アナログRGB、デジタルRGB | |
| 入力信号コネクタ | D-subミニ15ピン、DVI-D24ピン、ステレオミニジャック | |
| スピーカー | ステレオスピーカー 1.5W×2 | |
| パワーマネンジメント | VESA DPMS | |
| プラグ＆プレイ機能 | VESA DDC2B | |

| | |
|---|---|
| 画面コントロール | 日本語OSD対応 |
| チルト角 | -4～20度 |
| 消費電力 | 42W以下（スリープモード時：2W以下、オフモード時：1W以下） |
| 電源（内蔵） | AC100V 50/60Hz |
| 本体重量 | 約4.5kg |
| 総重量 | 約5.5kg |
| 外形寸法(mm) | （W）448.2×（D）196×（H）377.5 |
| 対応アーム（VESA規格） | 対応可能（75 mmピッチ） |
| 付属品 | VGAケーブル（D-subミニ15ピン）、VGAケーブル（DVI-D24ピン）、オーディオケーブル（ステレオミニプラグ）、電源コード、ユーザーズマニュアル、製品保証書 |

※1 ご使用になるビデオカードがWXGA+（1,440 x 900）に対応していることを、あらかじめご確認ください。 WXGA+をサポートしたOSは、Windows 2000、Windows XP、およびMacOS 10.2以上になります。なお、PC側の出力がWXGA+未満の場合、画面は拡大表示されます。
※　一部販売店で各型番の末尾に枝番を付記した型番で販売されている事があります。

●無料交換（修理）
液晶ユニット及びバックライトの故障（ただし、本製品購入時より1年以内）／液晶ユニット及びバックライト以外の故障（ただし、本製品購入時より3年以内）／保証期間であっても有料修理となる事が有ります。（詳細は本体の保証書を参照。）

●保証適応範囲外：本製品を運用した事により生じた、データの消去及び破損について弊社は一切責任を負いません。／本製品を運用した事により生じた、如何なる結果や影響について弊社は一切責任を負いません。

※液晶モニターは非常に高度な技術を駆使して製造されておりますが、ごく一部に非常灯、常時点灯、画素欠け等の表示が存在する事が有ります。これらの場合は、有料、無料は問わず修理交換いたしかねます。